



SPECIFICATIONS PRODUIT

KIOSKS

Un design élégant, des performances avancées et une robustesse optimale



Luminosité optimisée
jusqu'à 500 cd/m² pour un
affichage intérieur clair
et lisible



Android 12
4Go de RAM & 32Go de
mémoire



Conception robuste avec
verre trempé anti-reflet et
une durée de vie garantie
de 50 000 heures



**Écrans tactiles de 32" à
55"** pour des interactions
intuitives et engageantes



**Design élégant et
polyvalent**, adapté à tout
type d'environnement.



Connectivité complète :
Wi-Fi, RJ45, USB et HDMI
pour s'adapter à tous
vos besoins

VOTRE REVENDEUR AGRÉÉ

Des solutions élégantes et performantes pour des interactions modernes

Des tailles adaptées à tous les besoins :

32" et 43" : Compactes et élégantes, parfaites pour les espaces limités ou pour des interactions individuelles (accueil, bornes d'information).

49" et 55" : Grandes dimensions pour un impact visuel fort et des interactions collectives (centres commerciaux et médicaux).





Technologies tactiles adaptées à vos besoins :

Modèles Infrarouge (IR) : Un écran tactile infrarouge utilise des capteurs placés autour de l'écran pour créer un réseau invisible. Lorsqu'un point est touché, le contact interrompt ce réseau, offrant une interaction précise et robuste. Nos kiosks proposent jusqu'à 10 points de contact simultanés, même avec des gants ou des objets.

Modèles Capacitif (CAP) : Un écran tactile capacitif utilise une fine couche de verre recouverte d'un matériau conducteur transparent.

Lorsqu'il est touché, ce matériau réagit au contact en générant un petit courant électrique offrant une réponse tactile rapide et fluide, comme sur un smartphone.

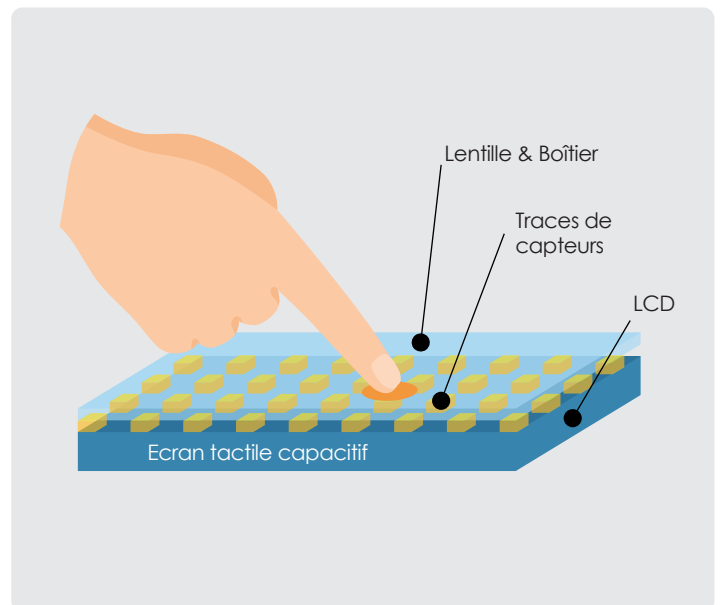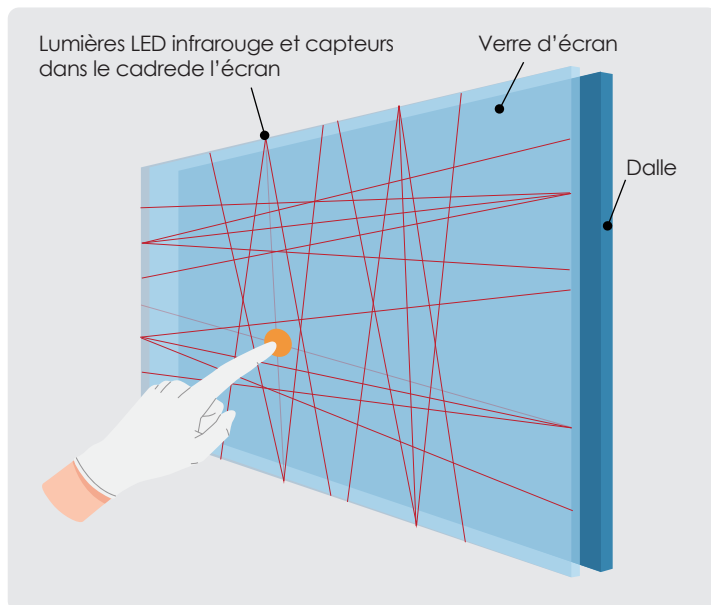

Performances & connectivités avancées :

FHD **UHD**

Affichage optimisé :
Résolution Full HD ou
UHD selon le modèle.



Durabilité exceptionnelle :
fonctionnement continu
24h/7j et durée de vie
garantie de **50 000 heures**.



Connectivité complète :
Wi-Fi, RJ45, HDMI, USB
et Bluetooth pour une
intégration facile.



Système intégré :
Android 12



Luminosité adaptée
aux environnements
intérieurs :
jusqu'à 500 cd/m².



Audio intégré :
haut-parleurs intégrés
(2 x 5W).



Windows en option
pour les modèles
capacitifs.

Un design élégant et fonctionnel :

Nos kiosks se distinguent par leur design moderne et raffiné, combinant :

- 1 **Une structure épurée et robuste**, avec une base stable* pour un usage sécurisé dans tout type d'environnement
- 2 **Un cadre fin**, qui met en valeur l'écran tactile pour une expérience utilisateur fluide.
- 3 **Un affichage horizontal incliné**, conçu pour une ergonomie optimale et des interactions confortables.
- 4 **Des finitions soignées**, parfaites pour s'intégrer dans des espaces professionnels, publics ou commerciaux.



Support inclinable
jusqu'à 30°

*Option support blanc disponible



La base peut être fixer au sol

SPECIFICATION TECHNIQUES

| | Kiosk Tactile Infrarouge | | Kiosk Tactile Capacitif | |
|--|---|------------------------|--|------------------------|
| ECRAN | 49" | 55" | 32" | 43" |
| Référence | DS49KH-5B | DS55KH-5B | DS32KH-3B | DS43KH-5B |
| Taille | 49 pouces / 124.5 cm | 55 pouces / 140 cm | 32 pouces / 81.3 cm | 43 pouces / 109 cm |
| Angle de vue | 170° | 170° | 170° | 170° |
| Résolution | 3840*2160 (UHD) | 3840*2160 (UHD) | 1920*1080 (FHD) | 1920*1080 (FHD) |
| Ratio d'aspect | 16 :09 | 16 :09 | 16 :09 | 16 :09 |
| Rétroéclairage | LED | LED | LED | LED |
| Luminosité | 500 cd/m2 (typique) | 500 cd/m2 (typique) | 350 cd/m2 (typique) | 500 cd/m2 (typique) |
| Couleur d'affichage | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Ratio de contraste | 1200 :1 | 1200 :1 | 1200 :1 | 1200 :1 |
| Temps de réponse | 8 ms | 8 ms | 6 ms | 6 ms |
| Fréquence de rafraîchissement | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Verre de protection | Verre trempé de 4mm avec anti-reflet | | Verre trempé de 4mm avec anti-reflet | |
| Fonctionnement & Durée de vie | 24hr/7jours ; 50000 H minimum | | 24hr/7jours ; 50000 H | |
| Haut-parleurs intégrés | 2 x 5W | | 2 x 6W | |
| Orientation affichage | Vertical & Horizontal | | Vertical & Horizontal | |
| SYSTEME TACTILE | 49" et 55" | 32" et 43" | SYSTEME ANDROID INTEGRE 32" à 55" | |
| Capteur | Infrarouge | Capacitif | Version Android 12 | |
| Système | Android | Android | CPU ARM Cortex A55*8 | |
| Points tactiles | 10 points tactiles | 10 points tactiles | GPU Mali G52-MP2 | |
| Outils de contact | Doigt : doigt couvert par gant / objet opaque | Doigt | RAM 4GB | |
| Temps de réponse touch | 8 ms | 8 ms | Mémoire SSD 32GB | |
| CONNEXION ARRIERE | 32" à 55" | | ACCESSOIRES 32" à 55" | |
| Sortie audio | 3.5mm*1 | | Câble d'alimentation 1 | |
| Entrée & sortie vidéo | HDMI IN*2; USB*2 | | Télécommande 1 | |
| Contrôle externe | RJ45*1 | | Guide de démarrage 1 | |
| | | | Kit de montage 1 | |
| ALIMENTATION | 49" | 55" | 32" | 43" |
| Alimentation | 100-240V~50/60Hz, 180W | 100-240V~50/60Hz, 200W | 110-240V~50/60Hz, 160W | 110-240V~50/60Hz, 160W |
| Consommation en veille | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
| SPECIFICATIONS PHYSIQUES | 49" | 55" | 32" | 43" |
| Dimensions produit | 1136*66.3*668mm | 1276*66.3*747mm | 749.8*63.70*448.8mm | 1021*53.4*609mm |
| Dimensions carton | 1230*140*805mm | 1385*140*890mm | 930*185*615mm | 1145*165*740mm |
| Poids Net / Poids Brut | 25/27kg | 30kg / 33kg | 28kg / 35kg | 35kg / 42kg |
| Dimension VESA | 400*400 | 400*400 | 100*100 | 400*400 |
| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | 32" à 55" | | | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | | | |
| Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% | | | |
| Température de stockage | -10°C~ +60°C | | | |
| Humidité de stockage | 10% ~ 80% | | | |
| Altitude | En dessous de 5000 mètres | | | |

